


## คู่มือการติดตั้งเครื่องปริ้น Ricoh

\*ข้อควรปฏิบัติ : เชื่อมอินเทอร์เน็ตตัวเดียวกับเครื่องปริ้น (ห้ามลืม)

1. โหลดไดรฟ์เวอร์เครื่องปริ้น Ricoh MP.....




z91999L16

2. สร้างโฟลเดอร์ในไดรฟ์ D ชื่อว่า Ricoh




Ricoh


3. กดเข้าที่ไดรฟ์เวอร์ที่โหลดมาแล้วกด Browse จากนั้นเลือกให้ไดรฟ์เวอร์ลงที่โฟลเดอร์ Ricoh จากนั้นกด Unzip แล้วกด OK แล้วกด Close

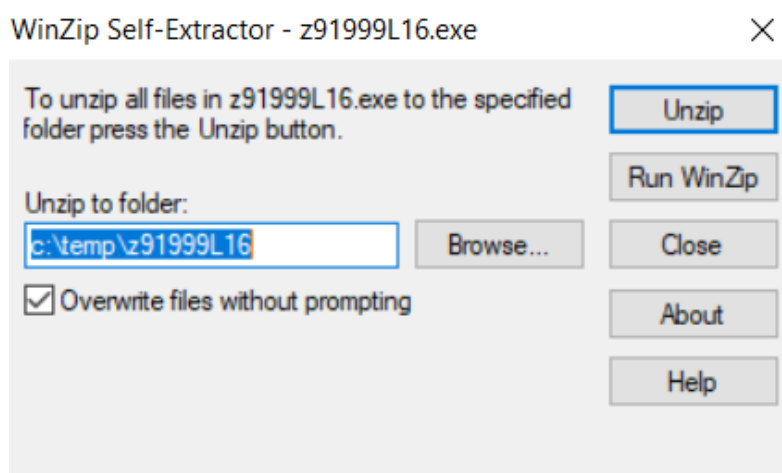


4. เข้า control Panel แล้วไปที่ Devices and Printers



5. กดที่ Add a printer ข้างบน เมื่อโชว์หน้าต่างขึ้นมาให้กด The printer that I want isn't listed

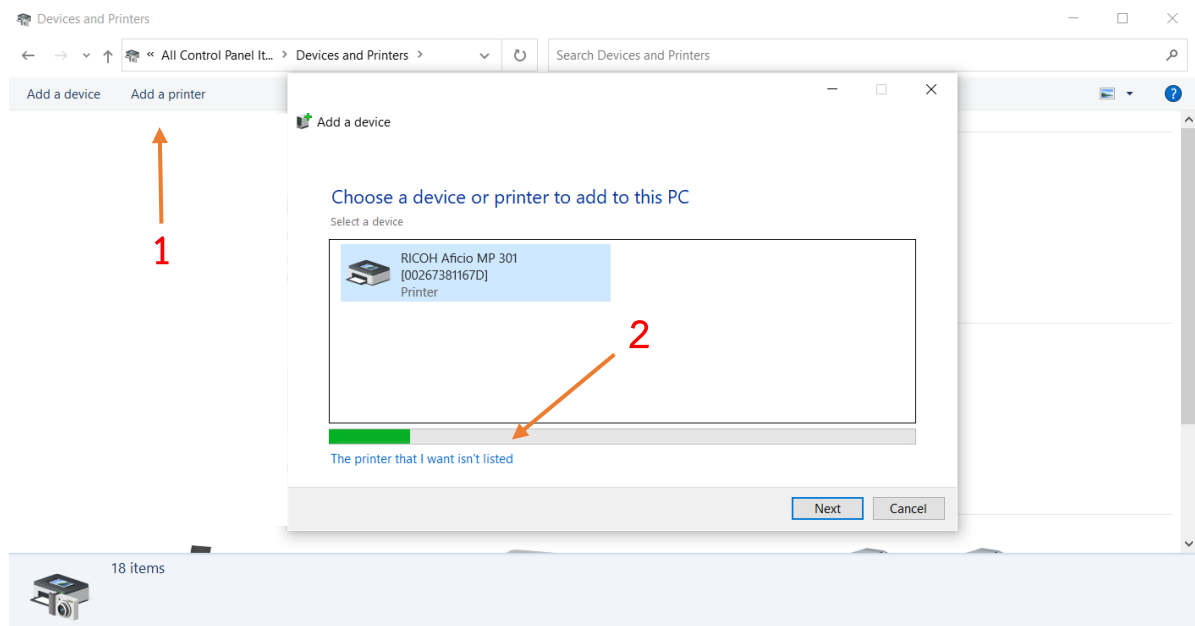

6. เลือก add a printer using a TCP/IP address แล้วกด Next

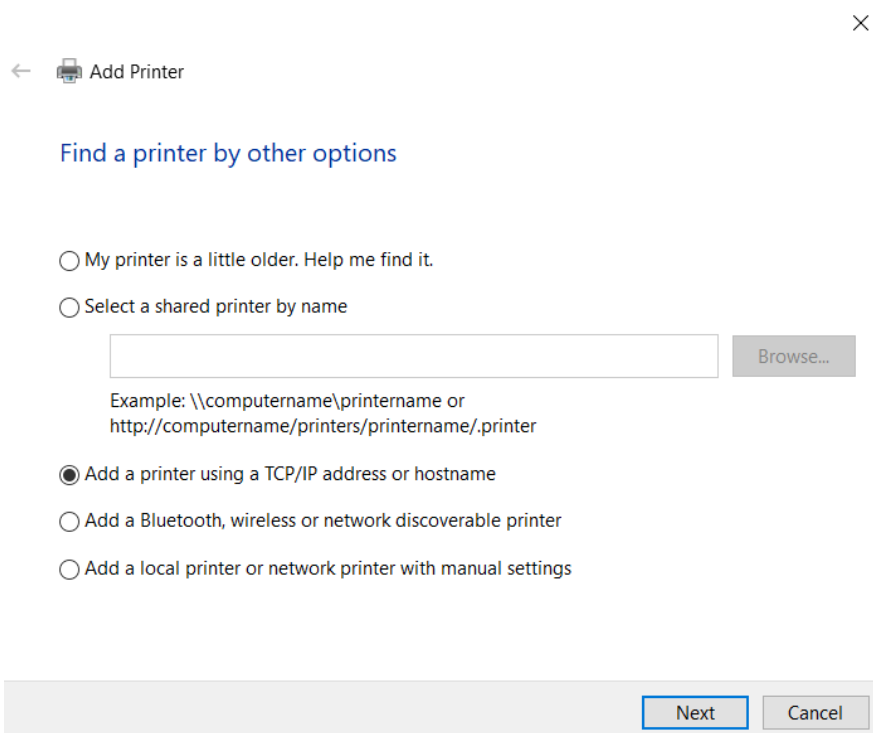

7. แล้วใส่ IP address ของเครื่องปรี้นเข้าไป แล้วกด Next

← Add Printer

Type a printer hostname or IP address

Device type: Autodetect

Hostname or IP address: 172.16.

Port name: 172.16.

Query the printer and automatically select the driver to use

Next Cancel

8. เจอหน้า install เลือก Have Disk กด Browse แล้วเลือกไฟล์ disk1 จากโฟลเดอร์ Ricoh แล้วกด open

← Add Printer

Install the printer driver



Choose your printer from the list. Click Windows Update to see more models.  
To install the driver from an installation CD, click Have Disk.

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Manufacturer | Printers            |
| Adobe        | Adobe PDF Converter |
| Canon        |                     |
| EPSON        |                     |
| Generic      |                     |
| Gestetner    |                     |


This driver is digitally signed. [Tell me why driver signing is important](#)

Windows Update Have Disk...


Next Cancel

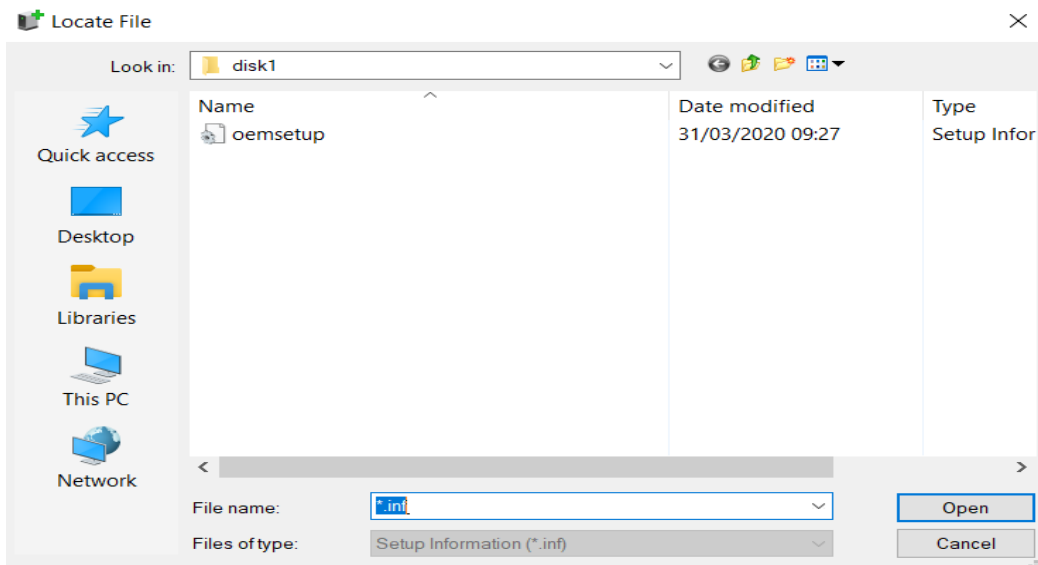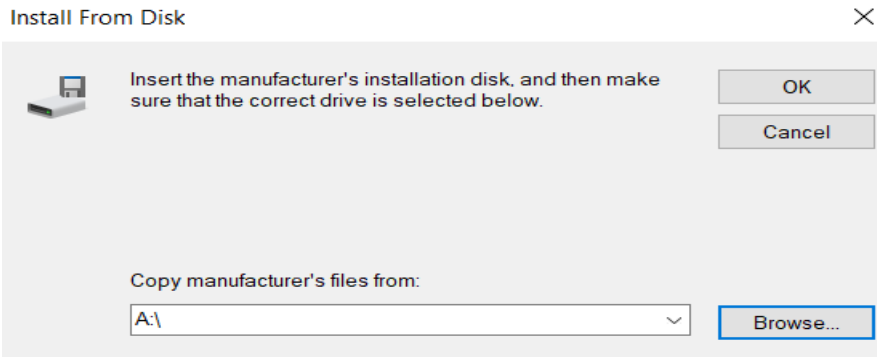


9. จากนั้นจะมีรุ่นให้เลือก กดที่ Ricoh จากนั้นเลือกรุ่นที่ต้องการจะลง แล้วกด Next จนสุดจากนั้นกด Finish

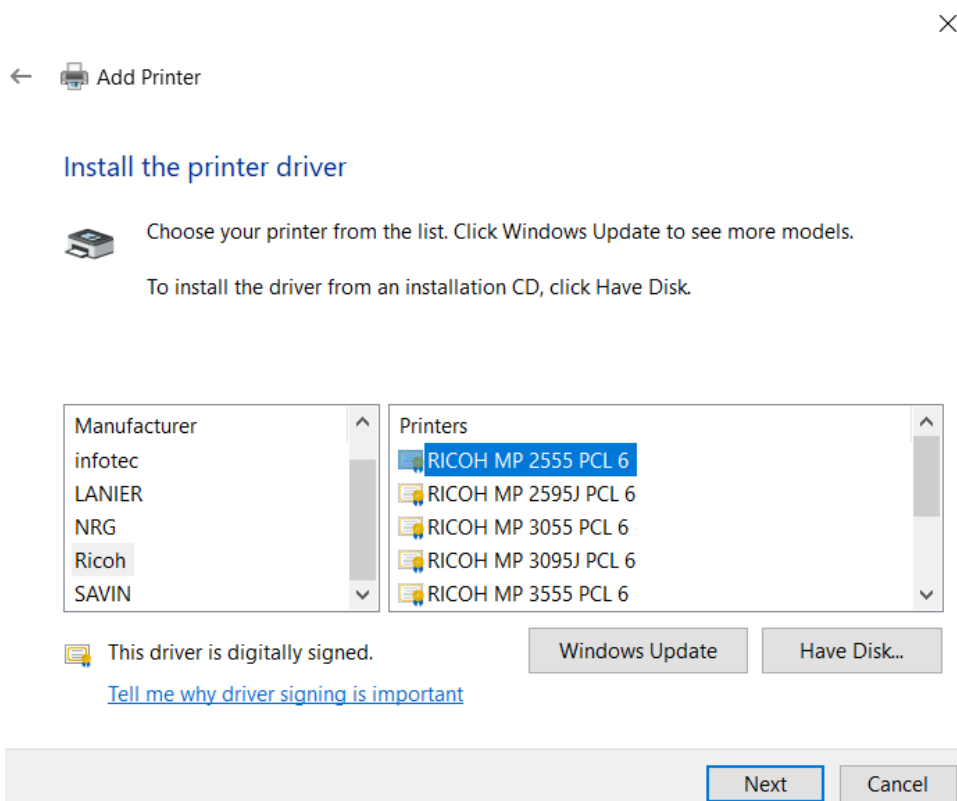


10. เข้า control Panel แล้วไปที่ Devices and Printers คลิกขวาที่ตัวเครื่องปรี้นแล้วเลือก Printing preferences

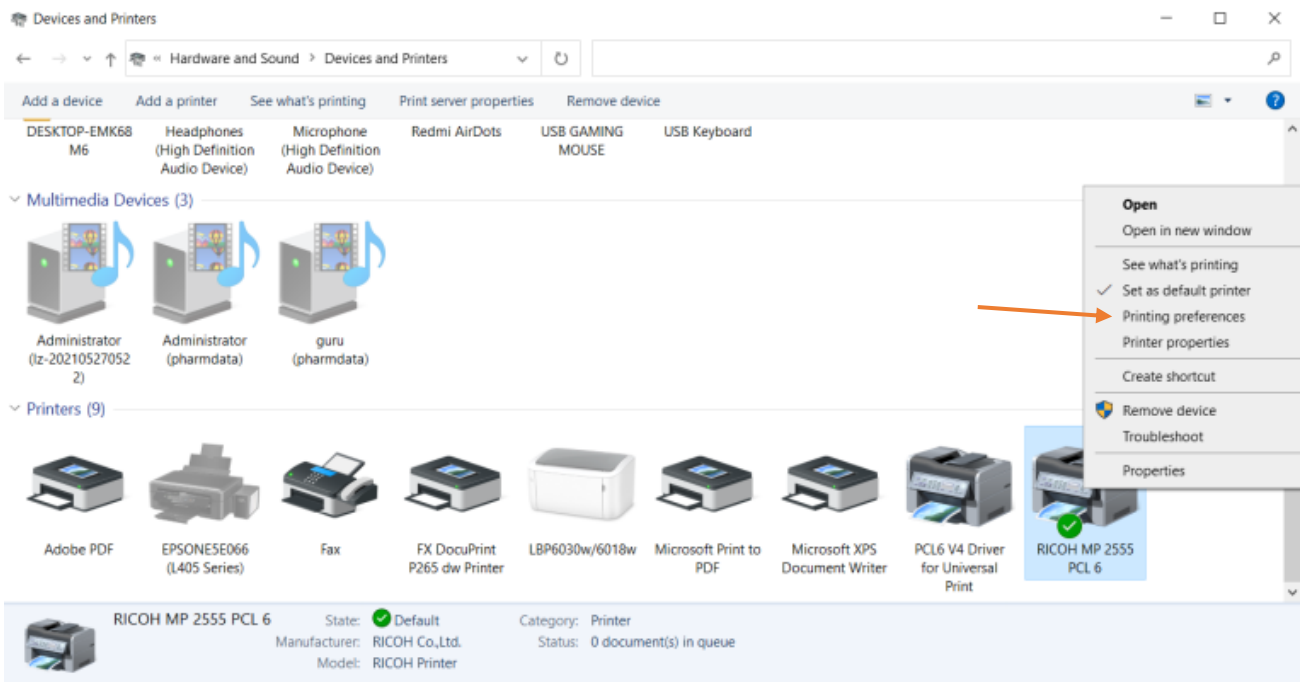

11. กด Detailed Settings แล้วเลือก job Setup จากนั้นใส่ User Code ของแต่ละกลุ่มงาน (เลข User Code ของแต่ละกลุ่มงานจะไม่เหมือนกัน) จากนั้นกด Apply กด OK

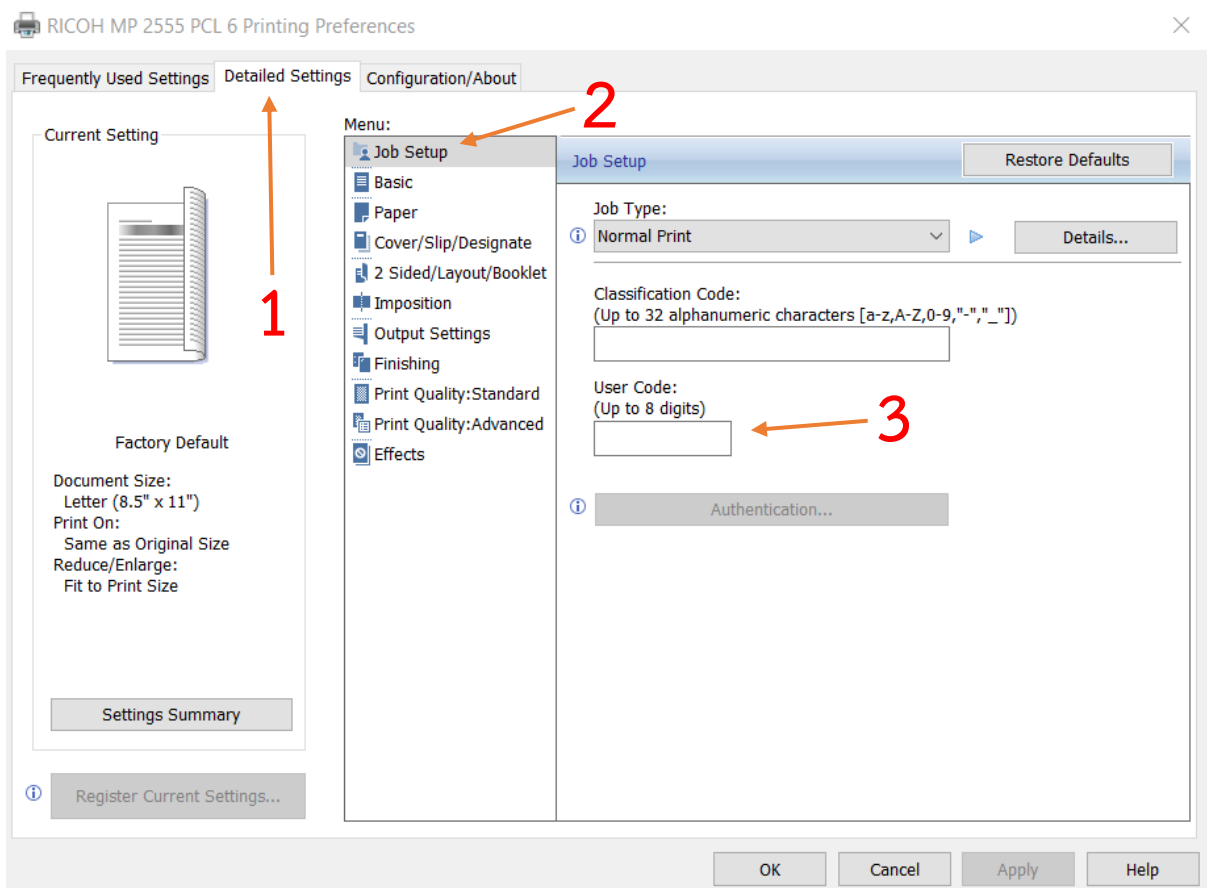

## 12. คลิกขวาที่ตัวเครื่องปริ้นแล้วเลือก Printing properties

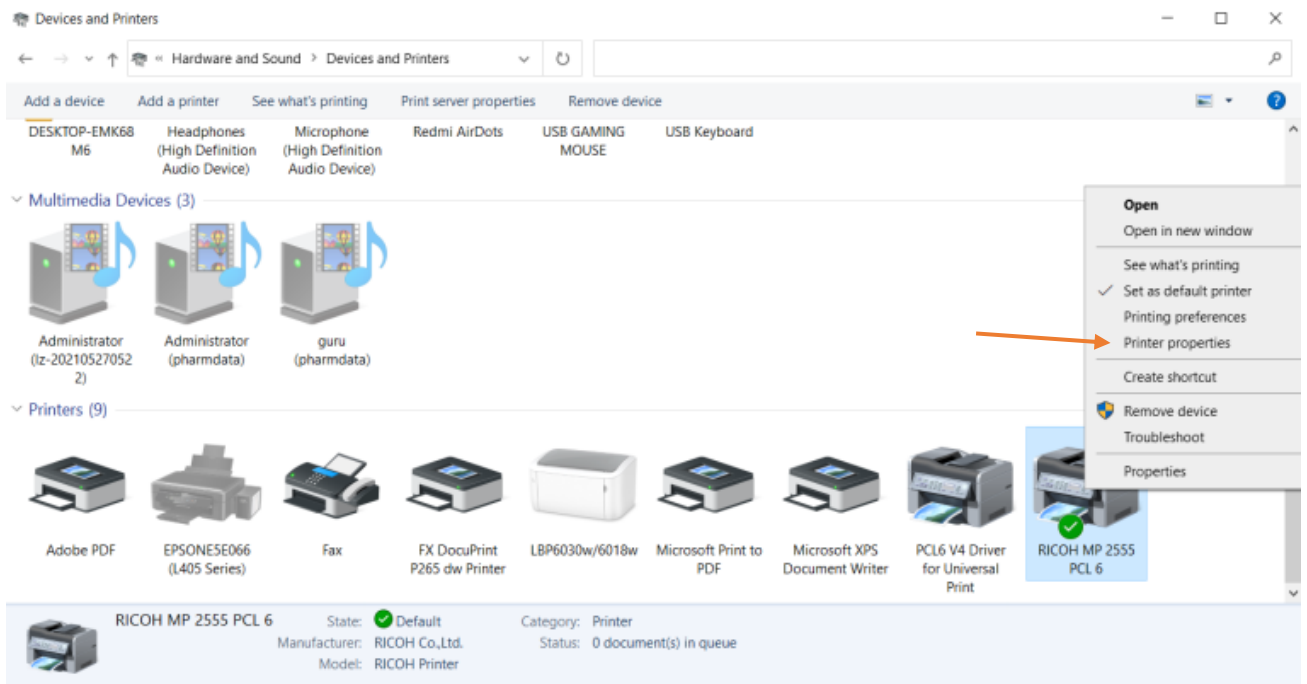

## 13. แล้วกด Print Test Page ถ้าปริ้นออกก็เป็นอันเสร็จสิ้น

